


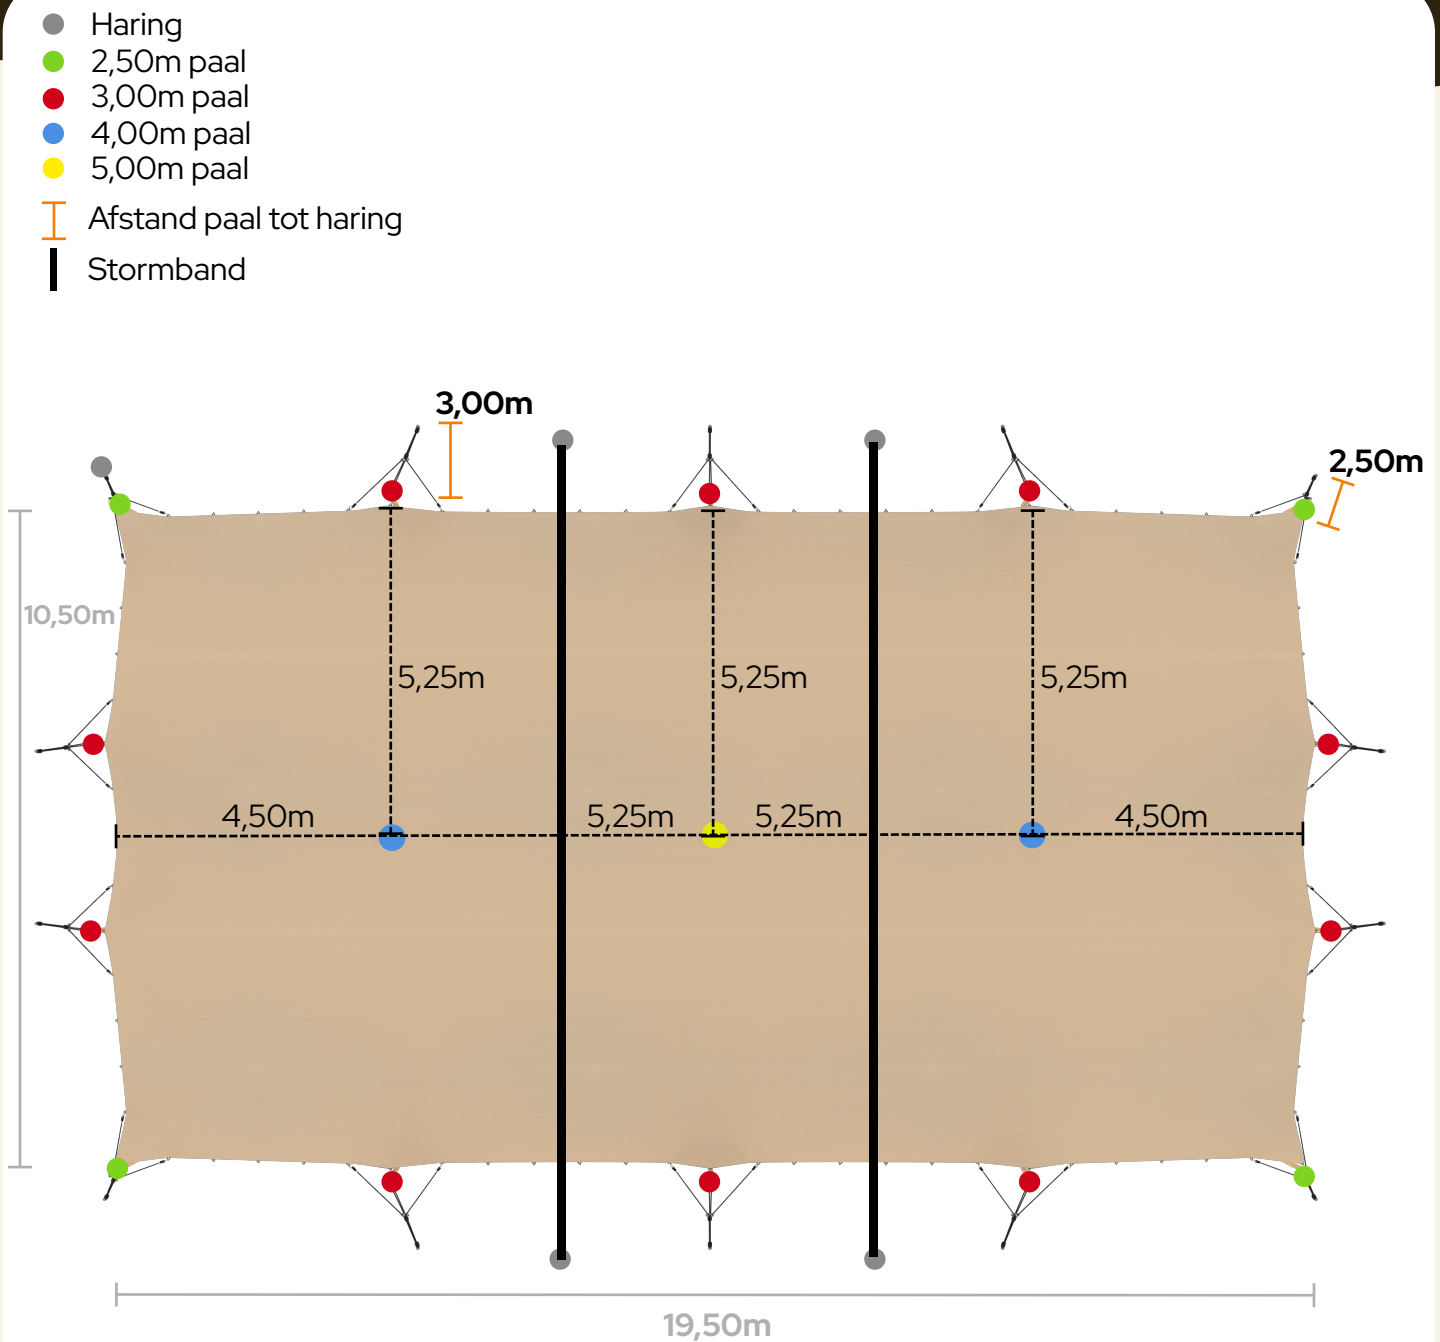

De verankeringsmethode met haringen is geschikt voor gebruik in stevige, compacte grond. Als de grond op de locatie anders is (bijvoorbeeld losser of zachter), kan het nodig zijn om extra maatregelen te nemen om de verankerings te versterken.

De configuratie met drie middenpalen vereist een stormband over het dal tussen de palen om de druk van het doek op de middenpalen optimaal te verdelen