




- Haring
- 2,50m paal
- 3,00m paal
- 4,00m paal
- I Afstand paal tot haring




De verankeringsmethode met haringen is geschikt voor gebruik in stevige, compacte grond.  
Als de grond op de locatie anders is (bijvoorbeeld losser of zachter), kan het nodig zijn  
om extra maatregelen te nemen om de verankering te versterken.

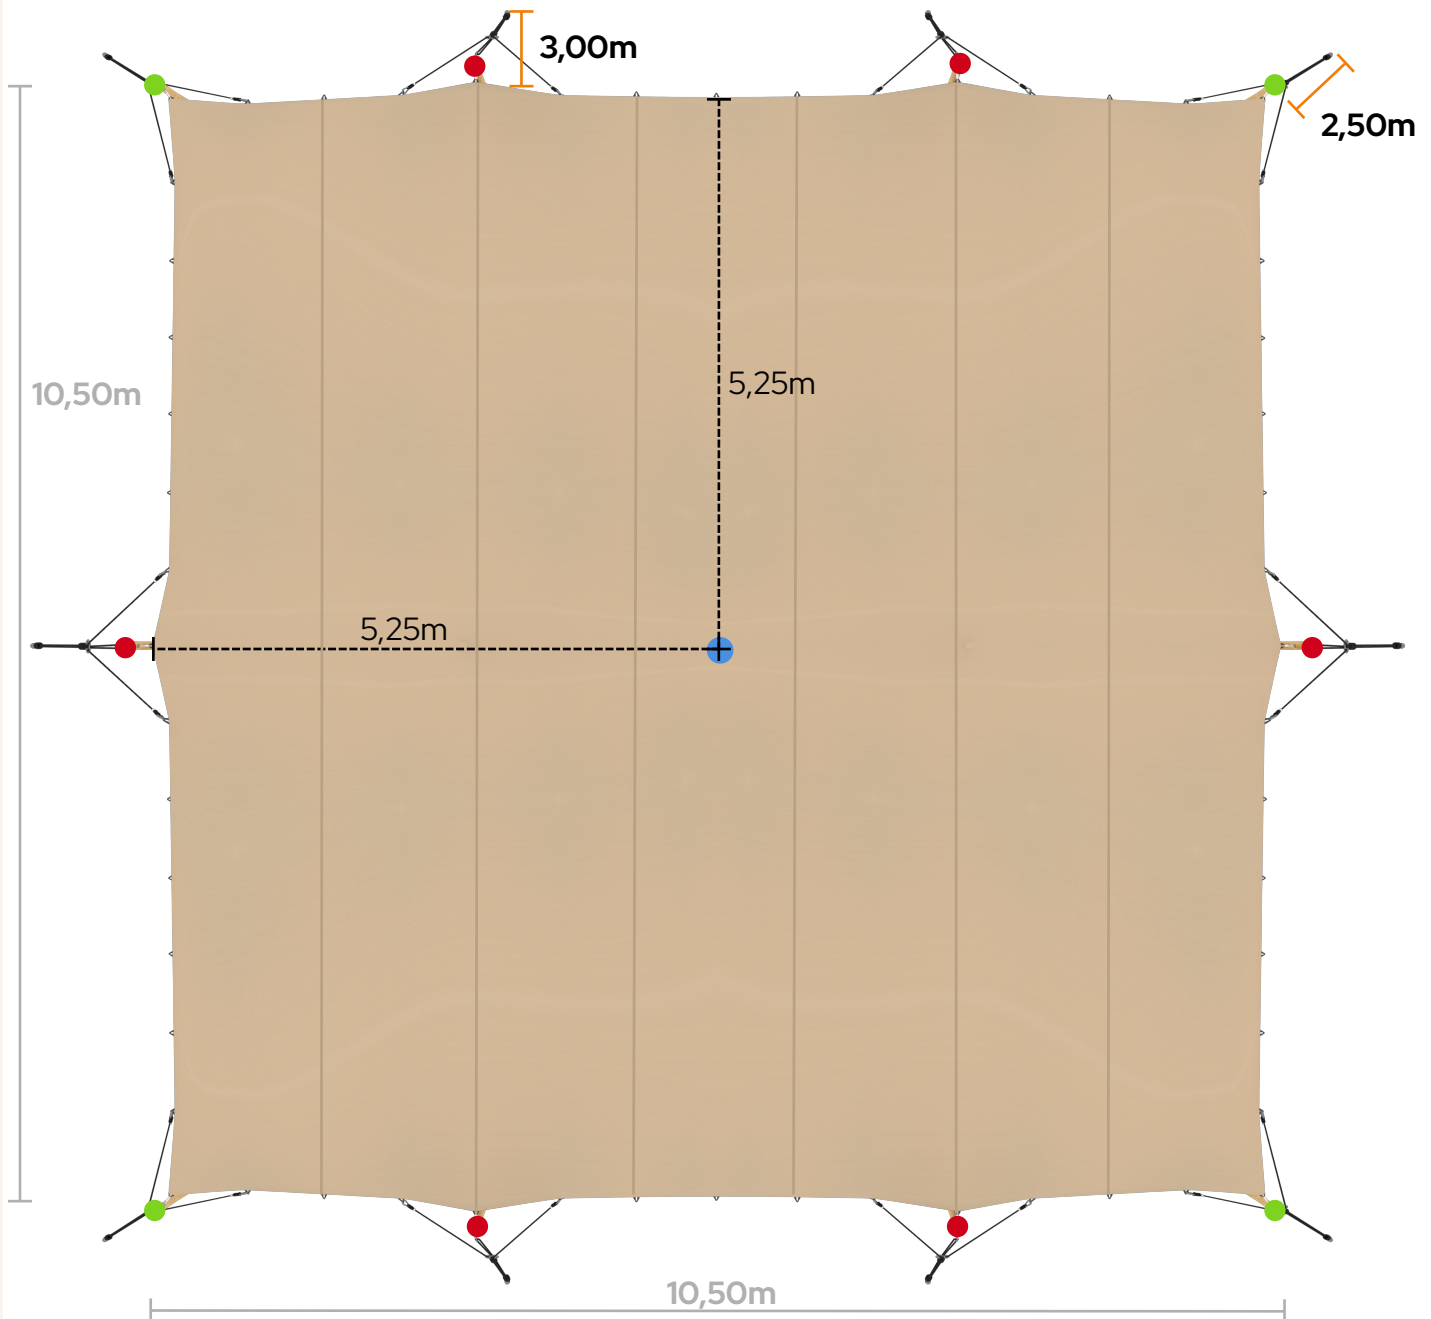



- Haring
- 2,50m paal
- 3,00m paal
- 4,00m paal
- ┌ Afstand paal tot haring
- └ Stormband

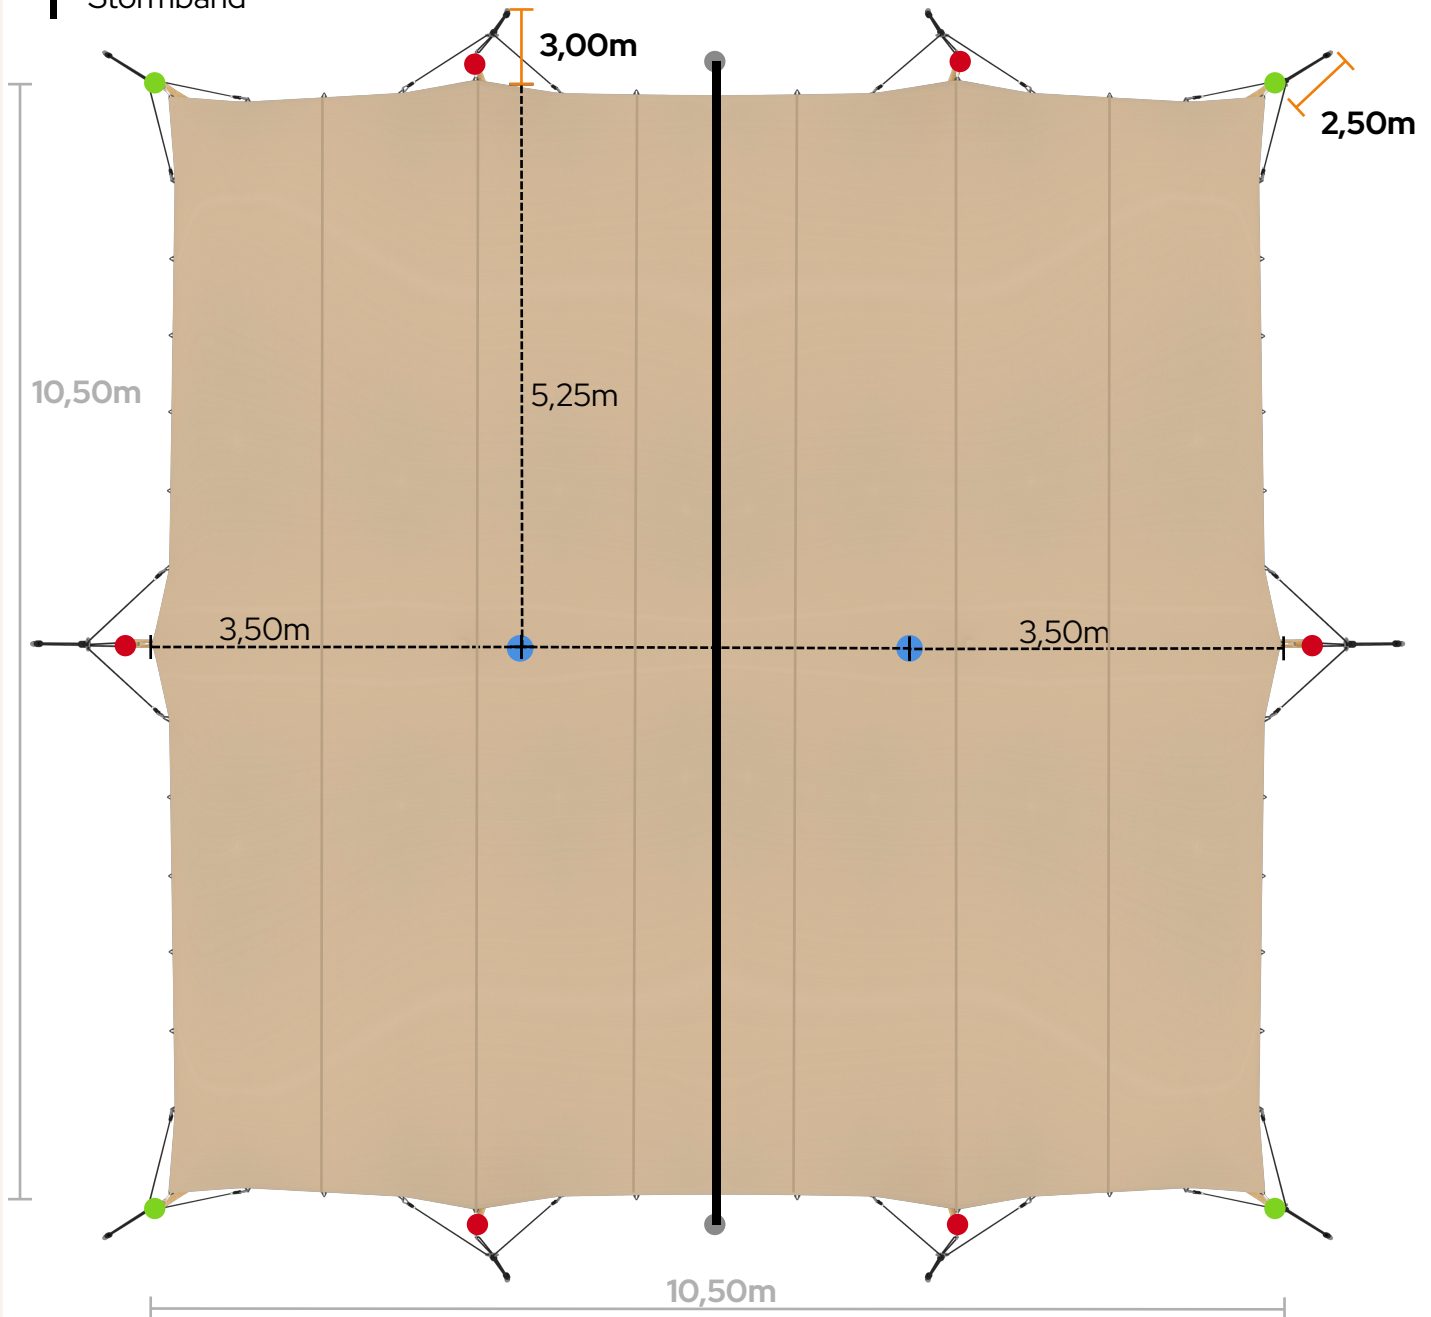

De verankeringsmethode met haringen is geschikt voor gebruik in stevige, compacte grond.  
Als de grond op de locatie anders is (bijvoorbeeld losser of zachter), kan het nodig zijn om extra maatregelen te nemen om de verankering te versterken.

De configuratie met twee middenpalen vereist een stormband over het dal tussen beide palen om de druk van het doek op de middenpalen optimaal te verdelen

